


## CUT-45 PRO



Артикул 8021980 (6 метров)  
8022075 (12 метров)

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность и компактность - плазмотрон с номиналом по току 40 А и с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям, плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной до 15 мм.
- Долговечность - пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- Эргономичность - рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.
- CUT-45 PRO - используется с установкой воздушно-плазменной резки КЕДР MultiCUT-400C / 400C Plus.

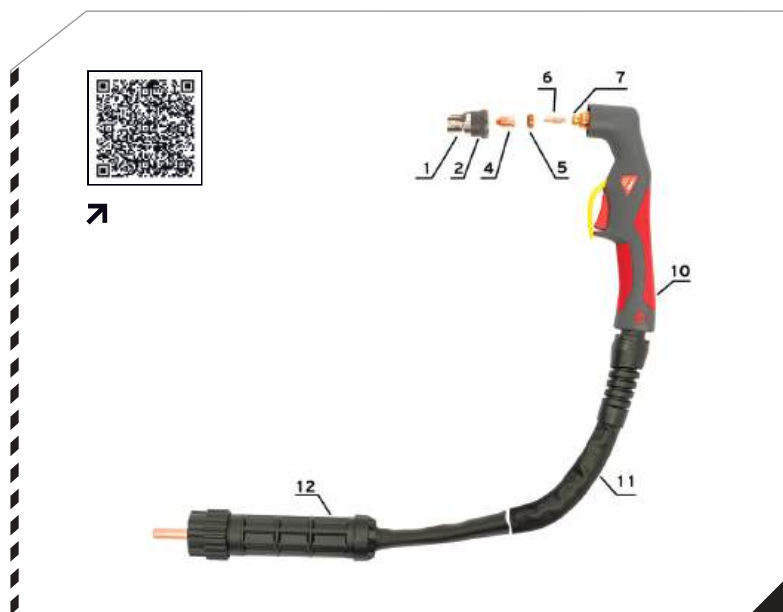

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Максимальный ток резки, А                | 40                  |
| ПВ, %                                    | 60                  |
| Давление, Атм                            | 4.5-5.0             |
| Расход газа, л/мин                       | 130                 |
| Тип поджига                              | пневмоподжиг        |
| Продувка после резки, сек. рекомендовано | 40                  |
| Максимальная толщина реза, мм            | до 15               |
| Длина шлейфа, м                          | 6/12                |
| Тип подключения                          | центральный адаптер |

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕСУРС

| Наименование | Средний срок службы, мин. резки (при макс. токе) |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Катод        | 50                                               |
| Сопло        | 50                                               |

## НАИМЕНОВАНИЕ

- 1 Насадка дистанционная двойная КЕДР (CUT-45 PRO)
- 2 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы с внешним компрессором
- 3 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы со встро-ным компрессором
- 4 Сопло КЕДР (CUT-45 PRO) Ø 0.8/0.9 мм
- 5 Диффузор воздушный КЕДР (CUT-45 PRO)
- 6 Катод КЕДР (CUT-45 PRO)
- 7 Головка плазмотрона КЕДР (CUT-45 PRO)
- 8 Пластина предохранительная для кнопки плазмотрона КЕДР
- 9 Кнопка для плазмотрона КЕДР
- 10 Ручка плазмотрона КЕДР в сборе (головка, рукоятка, комплект)
- 11 Шлейф для КЕДР (CUT-45 PRO) Ц.А. 6/12 м
- 12 Центральный адаптер для плазмотрона КЕДР

## Артикул

|         |         |  |  |
|---------|---------|--|--|
| 8022056 |         |  |  |
| 8024185 |         |  |  |
| 8024184 |         |  |  |
| 8022138 | 8022059 |  |  |
| 8012549 |         |  |  |
| 8022058 |         |  |  |
| 8022057 |         |  |  |
| 8007791 |         |  |  |
| 8005398 |         |  |  |
| 8007945 |         |  |  |
| 8012603 | 8012602 |  |  |
| 8006555 |         |  |  |

## ВНИМАНИЕ!

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установками плазменной резки КЕДР MultiCUT-400C и КЕДР MultiCUT-400C Plus от встроенного компрессора необходимо использовать - 8024184 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO, 4 отверстия) для работы со встроенным компрессором.

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установкой плазменной резки КЕДР MultiCUT-400C Plus от внешнего компрессора необходимо использовать - 8024185 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO, 6 отверстий) для работы с внешним компрессором

Цветом выделены стандартно установленные расходные части